

اتوناکس

سامانه جامع اتوماسیون تاکسیرانی

راهنمای چاپ کارت و رسید

CITT.eCity.AutoTaxi.Card Printing

نسخه ۱,۰,۰

۱۳۹۹/۰۹/۰۹

فهرست

۱. تنظیمات چاپ کارت..... ۳
- ۱،۱ بررسی و اطمینان از بروز بودن مرورگر گوگل کروم..... ۳
- ۱،۲ ورود به سامانه و انتخاب پرونده در کارتابل دفتر :..... ۴
- ۱،۳ چاپ کارت و تنظیمات مربوطه :..... ۵
- ۱،۴ روش پاک کردن cache مرورگر..... ۸
- ۱،۵ روش استفاده از دستگاه چاپگر کارت :..... ۹
- ۱،۶ تنظیمات مرورگر برای چاپ رسید (برگه A4)..... ۱۲

۱. تنظیمات چاپ کارت

۱،۱ بررسی و اطمینان از بروز بودن مرورگر گوگل کروم


❖ توجه!

- برای چاپ کارت و یا برگ رسید پروانه از نسخه‌های بروز شده مرورگر اینترنتی Google Chrome استفاده نمایید.

توجه! برای مشاهده نسخه نرم افزار google chrome در نوار آدرس

مرورگر، وارد آدرس زیر شوید :

➤ <chrome://settings/help>

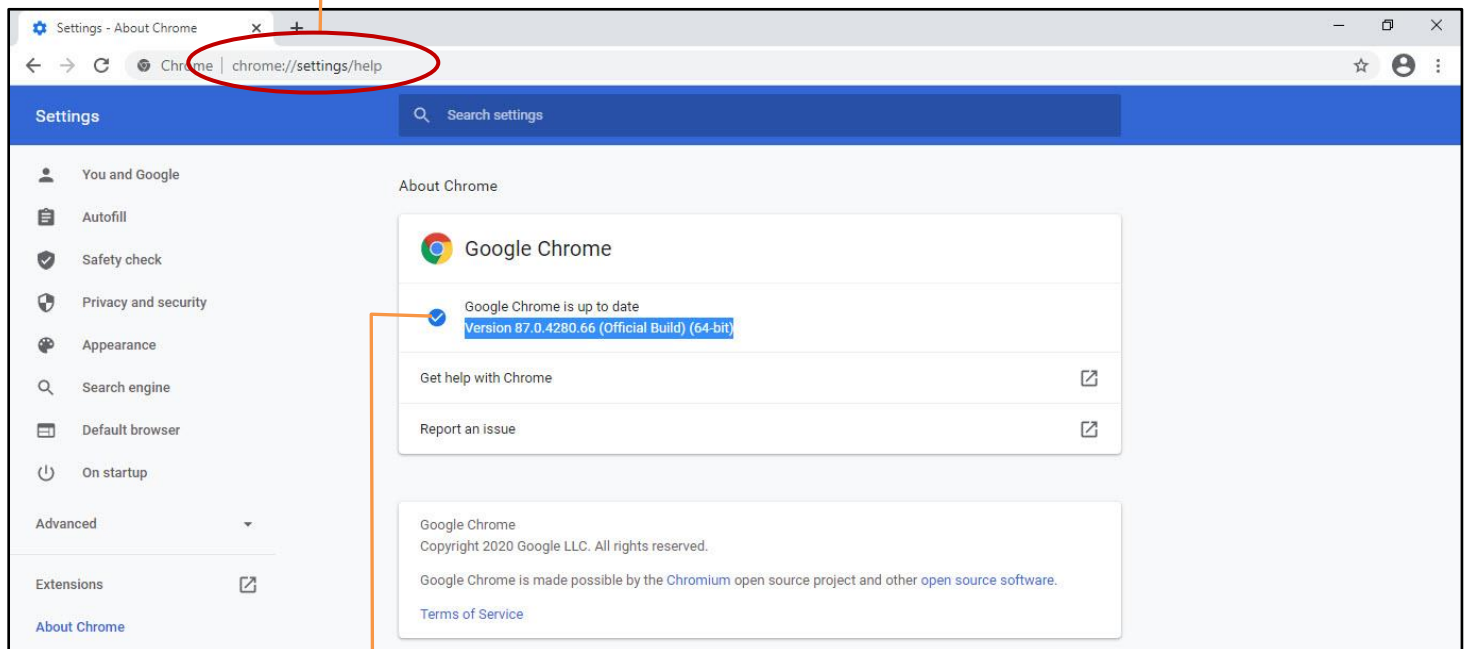

توجه! نسخه نرم افزار مرورگر و امکان آپدیت آن در این صفحه قابل

مشاهده است

نسخه مرورگر در این تصویر :

➤ [Version 87.0.4280.66 \(Official Build\) \(64-bit\)](#)

۱،۲ ورود به سامانه و انتخاب پرونده در کارتابل دفتر:

۱- پس از ورود به سامانه، پنل کارتابل دفاتر را انتخاب کنید.

کاربر نمونه (آزمایشی)
شهر نمونه - سازمان حمل و نقل بار و مسافر همفکران

چهارشنبه ۱ مرداد ۸:۵۴:۴۸

اتوماسیون تاکسیرانی

کارتابل دفاتر

میز خدمت تاکسی

میز خدمت مسافربر شخصی

میز خدمت بار و مسافربر عمومی

میز خدمت سرویس مدارس

خدمات عمومی

تغییر رمز عبور

راهنمای کاربران

گزارشات سامانه

پرداخت کارمزد

۲- در ردیف مورد نظر روی گزینه "ادامه فرآیند" کلیک کنید

کاربر تست کرج
شهر کرج - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری کرج

چهارشنبه ۵ آذر ۱۰:۴۴:۴۸

اتوماسیون تاکسیرانی

جستجو: ۱۵۳۰۷

تعداد پرونده فعال ۷۸۵

شماره پرونده	نام	نام خانوادگی	شماره ملی	تاریخ ارجاع	نوع سرویس	مرحله جاری	عملیات
۴۰۰۱۰۱۰۴۲۱۳۱۱۸	ابوطالب	صفری	۱۵۳۰۷۳۵۰۳۳	۰۸:۱۵:۱۳ ۱۳۹۹/۸/۲۰	تمدید پروانه تاکسیرانی اصلی	صدور	ادامه فرآیند
۴۰۰۱۰۱۰۴۲۱۳۸۶۱	محمد	عبدی	۱۵۳۰۷۵۶۶۴۲	۰۹:۱۸:۲۸ ۱۳۹۹/۸/۲۸	تمدید پروانه تاکسیرانی اصلی	تشکیل پرونده - (بازگشت از کارتابل)	ادامه فرآیند


۱،۳ چاپ کارت و تنظیمات مربوطه:

❖ **توجه!** چاپ کارت در دو مرحله انجام می شود:

- **چاپ روی کارت:** کلید چاپ در زیر تصویر روی کارت را انتخاب کرده و "روی کارت" را چاپ کنید.
- **چاپ پشت کارت:** کارت چاپ شده را مجددا در دستگاه پرینتر قرار دهید و روی کلید چاپ در زیر تصویر پشت کارت، کلیک کرده و "پشت کارت" را چاپ کنید.

۳- در قسمت تصویر روی کارت کلید چاپ را انتخاب کرده و "روی کارت" را چاپ کنید.

۴- کارت را مجددا در دستگاه گذاشته و در قسمت تصویر پشت کارت، کلید چاپ را انتخاب کرده و "پشت کارت" را نیز چاپ کنید.

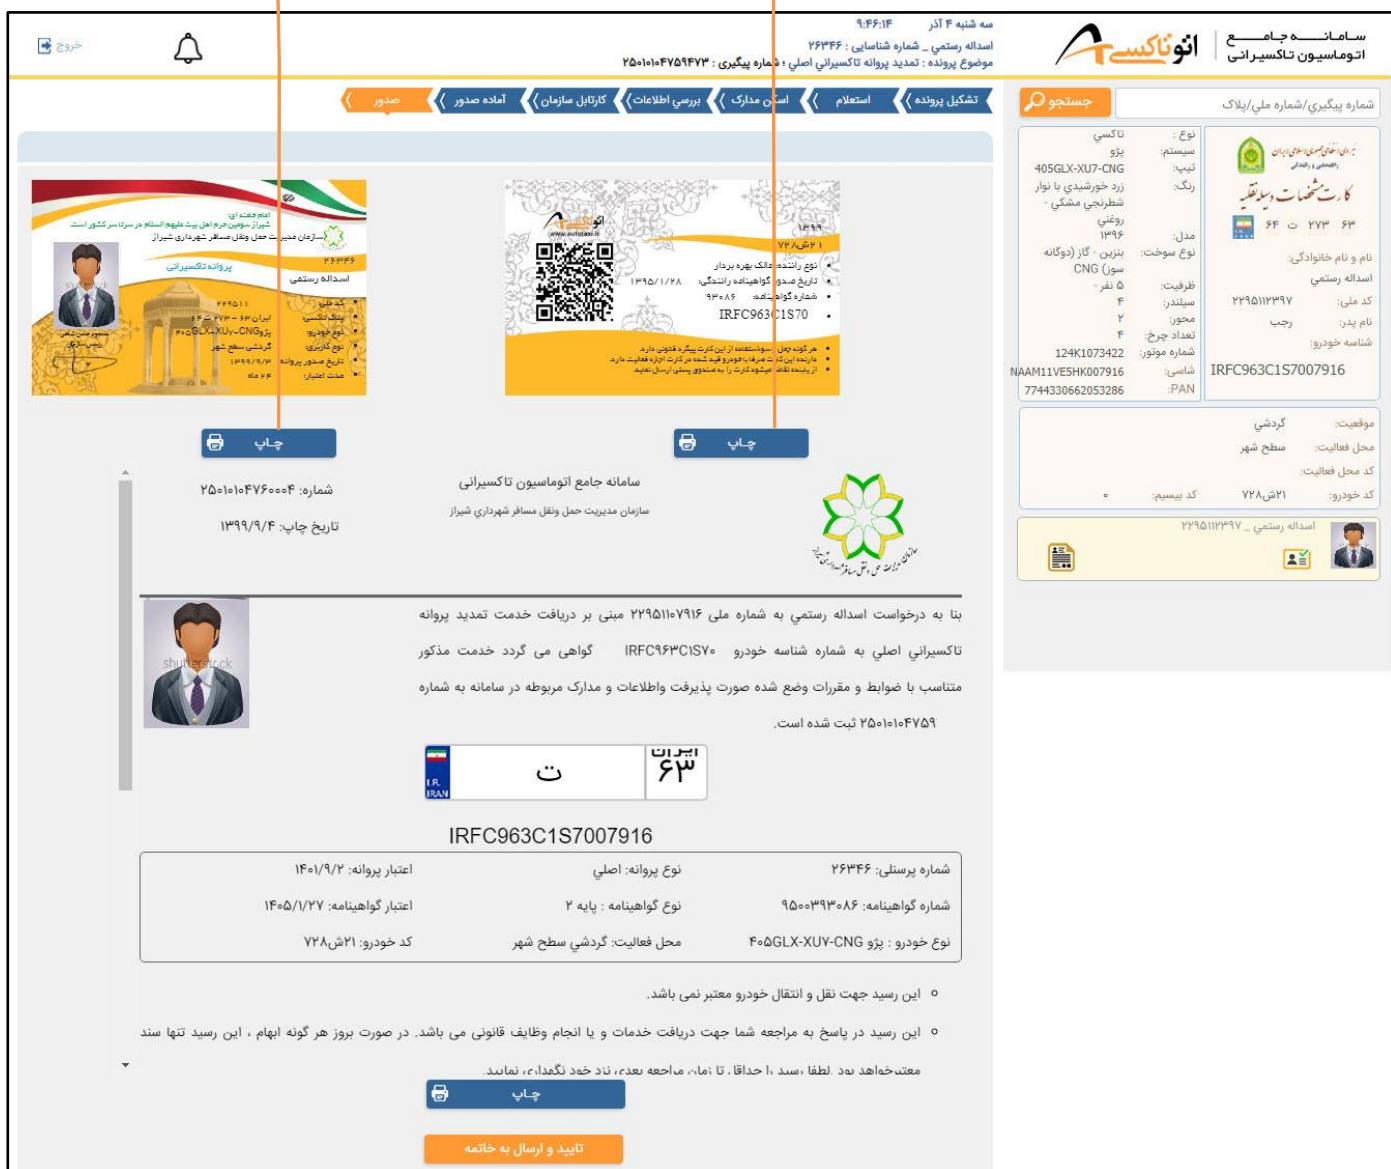

The screenshot shows the ATMS web interface. At the top, there are navigation tabs: خروج, اطلاع, اطلاع, اطلاع, اطلاع, اطلاع, اطلاع, اطلاع, اطلاع, اطلاع. Below the navigation, there is a search bar and a user profile section. The main content area displays a card printing instruction: "بنا به درخواست اسداله رستمی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۱۰۷۹۱۶ مبنی بر دریافت خدمت تمدید پروانه تاکسیرانی اصلی به شماره شناسه خودرو IRFC۹۶۳C۱S۷0۹16 گواهی می گردد خدمت مذکور متناسب با ضوابط و مقررات وضع شده صورت پذیرفت و اطلاعات و مدارک مربوطه در سامانه به شماره ۲۵۰۱۰۴۷۵۹ ثبت شده است." Below this, there is a QR code and a card image. The card image shows the following details: نوع: تاکسی, سیستم: پیژو, رنگ: زرد خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی, روغن: ۱۳۹۶, مدل: بنزین - گاز (دوگانه), نوع سوخت: سون (CNG), ظرفیت: ۵ نفر, مسند: ۴, محور: ۲, تعداد چرخ: ۴, شماره موتور: 124K1073422, شاسی: NAAM11VESHK007916, PAN: 7744330662053286. The card also displays the name and ID of the driver: اسداله رستمی, کد ملی: ۲۲۹۵۱۱۳۹۷, نام پدر: رجب, شناسه خودرو: IRFC963C1S7007916. At the bottom, there is a "چاپ" button and a "تایید و ارسال به خانمه" button.

۵- کلید گزینه‌های لازم جهت انجام چاپ را دقیقاً مطابق تنظیمات انجام شده در شکل زیر تنظیم نمایید.

توجه! در انتخاب چاپگر دقت کنید که چاپگر مخصوص چاپ کارت انتخاب شود.


The screenshot displays a software interface for printing a taxi receipt. On the left, a receipt template is shown with the following text: "امام خامنه ای: حرم اهل بیت علیهم السلام در سرتا سر کشور است.", "سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری", "پروانه تاکسیرانی", "هادی", "کد ملی:", "پلاک تاکسی:", "نوع خودرو:", "نوع کاربری:", "تاریخ صدور پروانه:", "مدت اعتبار:", "ایران", "پژو GLX-XUV-CNG ۴۰۵", "گردشی سطح شهر", "۱۳۹۹/۶/۳۱", "۲۴ ماه". A signature of the driver is visible. On the right, a print settings dialog box is open, showing "Print 1 sheet of paper". The settings include: Destination: HDP5000 Card Printer, Pages: All, Copies: 1, Layout: Landscape, Paper size: CR-80, Pages per sheet: 1, Margins: None, Scale: Default, Two-sided: Print on both sides, Options: Background graphics. A red box highlights the print settings dialog. At the bottom right, there are "Print" and "Cancel" buttons.

۶- پس از انجام تنظیمات روی کلید **Print** کلیک کنید.

❖ توجه!


- در صورتی که با اعمال تنظیمات فوق، همچنان چاپ کارت به طور صحیح انجام نشود، حتما مرورگر خود را بروزرسانی کنید و cache مرورگر خود را پاک نمایید. (روش پاک کردن Cache مرورگر در سرفصل ۱/۴ توضیح داده شده است.)

توجه! همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می‌کنید در صورت انتخاب پرینتر اشتباه، تنظیمات چاپ به طور صحیح نمایش داده نمی‌شود.

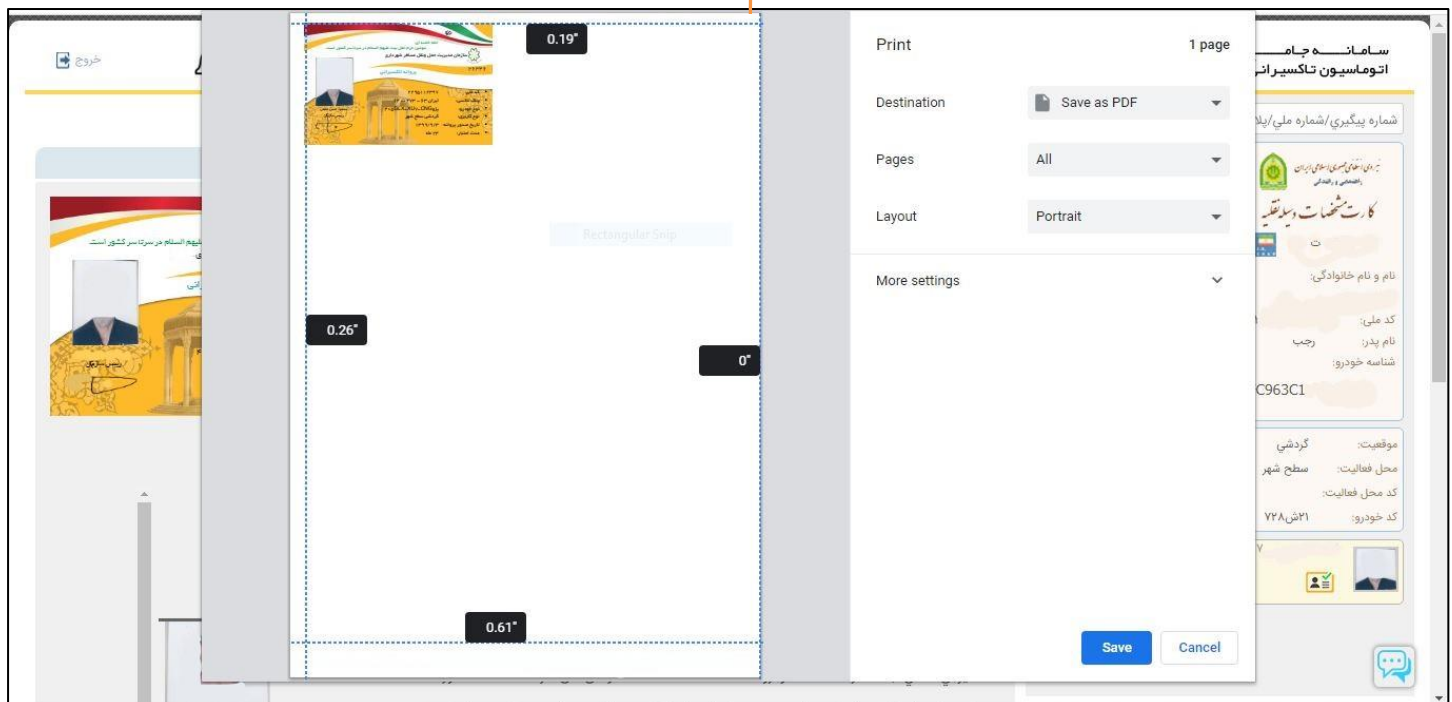

۱،۴ روش پاک کردن cache مرورگر

۱- پس از باز کردن مرورگر گوگل کروم، بر روی صفحه کلید، دکمه های **Ctrl + Shift + Delete** را به طور همزمان فشار دهید تا صفحه تنظیمات مربوطه فعال شود.

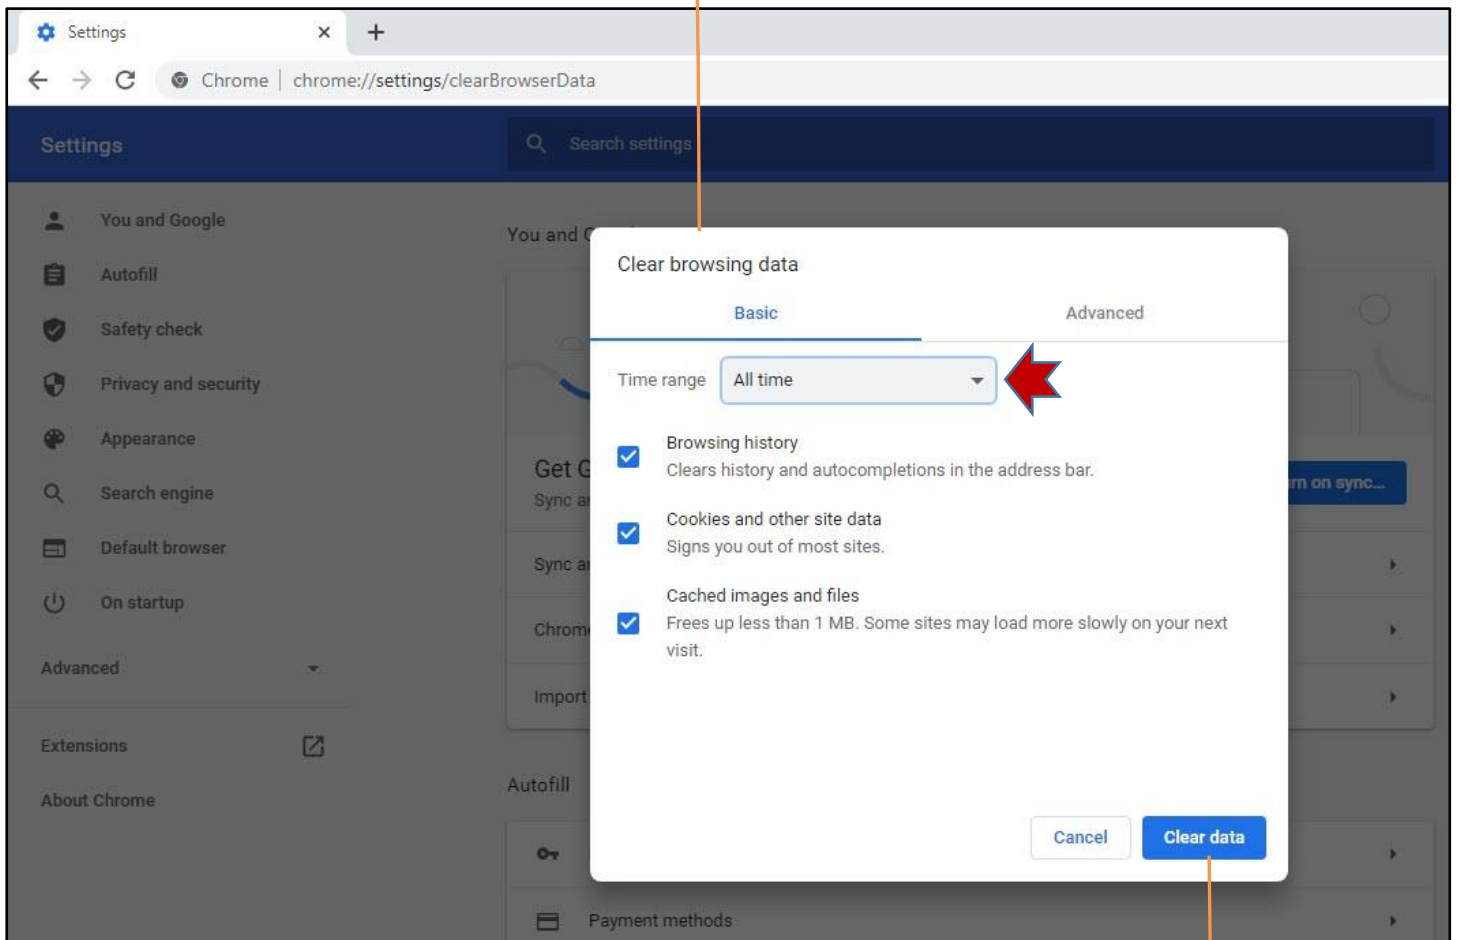

۲- **Time range** را بر روی **All time** تنظیم کرده و روی دکمه **clear data** کلیک کنید.

توجه! پس از انجام این کار مرورگر را بسته و مجدداً باز کنید.

۱،۵ روش استفاده از دستگاه چاپگر کارت:

❖ توجه!

- قبل از انجام چاپ کارت، مطابق توضیحات این سند، نسبت به انجام تنظیمات مرورگر اینترنتی خود اقدام کنید.
- کابل‌های ارتباطی را بررسی کرده و از متصل بودن چاپگر به کامپیوتر اطمینان حاصل کنید.
- به نحوه قراردادن کارت در دستگاه و روش چاپ پشت و روی کارت دقت کنید.

۱- مطابق شکل، کارت خام را از قسمت ورودی، در دستگاه چاپ قرار دهید.

توجه! دقت کنید که کارت خام سالم بوده و دارای خط و خش و یا پانچ شده نباشد. این امر موجب افزایش عمر مفید دستگاه و بالا رفتن کیفیت چاپ می‌گردد.



۲- پس از قراردادن کارت در دستگاه چاپگر، روی کلید چاپ روی کارت کلیک کرده و با انجام تنظیمات چاپ (مطابق توضیحات سرفصل ۱/۲) اقدام به چاپ روی کارت کنید.



۲- پس از پس از چاپ روی کارت ، کارت را از خروجی دستگاه چاپگر برداشته و مطابق شکل در جهت و حالتی که در شکل نمایش داده شده، مجدداً داخل ورودی دستگاه قرار دهید. **توجه!** در قراردادن کارت دقت نمایید که دقیقاً مطابق شکل زیر در دستگاه قرار بگیرد.



سه شنبه ۴ آذر ۹:۴۶:۱۴
اسداله رستمی - شماره شناسایی: ۲۶۳۴۴
موضوع پرونده: تمدید پروانه تاکسیرانی اصلی؛ شماره پیگیری: ۲۵۰۱۰۴۷۵۹۴۷۳

تسکيل پرونده << استعلام << اسکن مدارک << بررسی اطلاعات << کارتابل سازمان << آماده صدور << صدور <<

انعام جمعه ای
شیراز سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در سرتاسر کشور است
سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز

پروانه تاکسیرانی
اسداله رستمی
۲۶۳۴۴

کد ملی: ۴۴۹۵۱۱
پست: ۶۳ - ۶۷۳ - ت ۴۴
پتو: ۴۰۵SLX-XUV-CNG
نوع کاربری: گردش سطح شهر
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۹/۹/۲۳
مدت اعتبار: ۲۴ ماه

۱۳۹۹
ش ۸۷۲

نوع راننده: مالک بهره بردار
تاریخ صدور گواهینامه رانندگی: ۱۳۹۵/۱/۲۸
شماره گواهینامه: ۹۳۰۸۶
IRFC963C1S70

هر گونه جعل و سوءاستفاده از این کارت پیگرد قانونی دارد.
دارنده این کارت صرفاً با خودسر و قید شده در کارت اجازه فعالیت دارد.
از بازنده تعاقب میشود کارت را به صندوق پستی ارسال نماید.

چاپ

شماره: ۲۵۰۱۰۴۷۵۹۴۰۰۴
تاریخ چاپ: ۱۳۹۹/۹/۴

سامانه جامع اتوماسیون تاکسیرانی
سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز

۲- پس از قراردادن کارت در دستگاه چاپگر، روی کلید چاپ پشت کارت کلیک کرده و با انجام تنظیمات چاپ (مطابق توضیحات سرفصل ۱/۳) اقدام به چاپ پشت کارت کنید.

۱،۶ تنظیمات مرورگر برای چاپ رسید (برگه A4)

شماره شناسایی: ۷۰۳۸۵
موضوع پرونده: تمدید پروانه تاکسیرانی اصلی؛ شماره پیگیری: ۱۱۵۹

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری

شکل پرونده | استعلام | اسکن مدارک | بررسی اطلاعات | کارتابل سازمان | آماده صدور | صدور

شماره: ۶۲۲۱۰
تاریخ چاپ: ۱۳۹۹/۹/۸

سامانه جامع اتوماسیون تاکسیرانی
سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز

بنا به درخواست به شماره ملی پروانه تاکسیرانی اصلی به شماره شناسه خودرو IRFC گواهی می گردد خدمت مذکور متناسب با ضوابط و مقررات وضع شده صورت پذیرفت و اطلاعات و مدارک مربوطه در سامانه به شماره ثبت شده است.

ایران

IRFC

شماره پرسنلی: ۵	نوع پروانه: اصلی	اعتبار پروانه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
شماره گواهینامه: ۹۲۴	نوع گواهینامه: پایه ۲	اعتبار گواهینامه: ۱۴۰۳/۴/۳۰
نوع خودرو: سمند LX EFY CNG	محل فعالیت: گردش سطح شهر	کد خودرو: ۶

- این رسید جهت نقل و انتقال خودرو معتبر نمی باشد.
- این رسید در پاسخ به مراجعه شما جهت دریافت خدمات و یا انجام وظایف قانونی می باشد. در صورت بروز هر گونه ابهام، این رسید تنها سند

چاپ

۱- پس از ورود به مرحله صدور، روی کلید چاپ کلیک کنید.

انجام تنظیمات لازم:

۱. در قسمت Destination پرینتر مخصوص چاپ برگ A4 را انتخاب کنید.
۲. Paper size را A4 انتخاب کنید
۳. Pages per shits را روی عدد 1 تنظیم نمایید.
۴. Margins را روی گزینه default تنظیم کنید.
۵. Scale را روی گزینه default تنظیم کنید.
۶. تیک Header and footer حتما برداشته شود.
۷. دقت نمایید در قسمت Options حتما گزینه Background graphics تیک خورده باشد.

The screenshot shows the printer settings dialog for an Epson L800 Series printer. The settings are as follows:

- Print: 1 sheet of paper
- Destination: EPSON L800 Series
- Pages: All
- Copies: 1
- Layout: Portrait
- Color: Color
- More settings: ^
- Paper size: A4 210 x 297 mm
- Pages per sheet: 1
- Margins: Default
- Scale: Default
- Two-sided: Print on both sides
- Options: Headers and footers, Background graphics

The 'Print' button is highlighted with an orange box at the bottom right of the dialog.

۲- تنظیمات لازم را انجام داده و روی کلید Print کلیک کنید